



756/IP68 Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

756/IP68 Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком

Затвор с упругим запирающим из резины EPDM, с двумя фланцами с установленным червячным редуктором в исполнении IP68 со штурвалом.

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +70°C.

Для установки в колодцах и помещениях. Для подземной бесколодезной установки.

Гидравлические испытания:

- по нормам EN 1074-1 и 2 или EN 12266-1-2
- Диск 1,1xPN
- Корпус 1,5xPN

Аксессуары по запросу:

- Удлинительный шток
- штурвал
- насадок на стержень 25мм
- переходник AVK 756 на стороне редуктора
- коверы AVK 04 и 80
- индикатор положения AVK 34
- демонтируемый соединитель AVK 265
- комбифланец AVK серии 05
- фланцевые переходники AVK 603, 623 и AVK 52/260
- различных типов редукторы и электрические приводы.

Дизайн с двойным эксцентриком.

Преимущество дизайна – минимальный износ дискового уплотнения благодаря поворачиванию откр./закр. диска как дверцы, снимая напряжения с уплотнения уже сразу после нескольких градусов открытия. В закрытом состоянии диск прилегает к седлу и полностью сжимает его, что обеспечивает 100% капленепроницаемость соединения. Конструкция диска и седла позволяет максимально снизить момент кручения в направлении открытия и закрытия затвора при полной разности давлений.

Дизайн диска и седла.


Диск с плоским обтекаемым профилем обеспечивает низкие потери давления в затворе и возможность работы в обоих направлениях потока. Седло отлито заодно с корпусом затвора, который защищен от ржавения эпоксидным покрытием. Уплотнения диска, находящиеся между стопорным кольцом из стали и диском, можно заменять независимо от направления потока. Для предотвращения вибраций между валом и диском диск закреплен установочными штифтами и шпоночным соединением.

Уплотнение вала.

Герметизирующие О-кольца, самосмазывающиеся подшипники и бронзовые втулки защищают от гальванической коррозии.

Перечень Компонентов:

1. Корпус
2. Уплотнение
3. Винт с потайной головкой
4. Стопорное кольцо уплотнения
5. Диск
6. О-кольцо
7. Торцевая крышка
8. О-кольцо
9. Коренной подшипник
10. Вал затвора

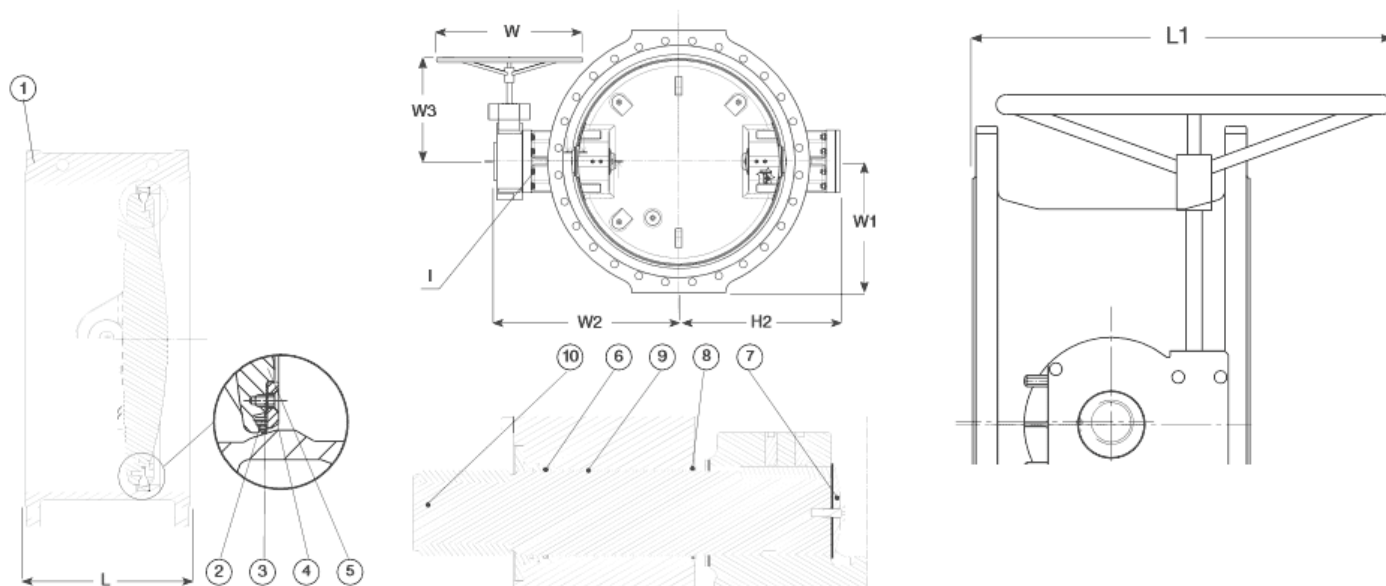

Материалы:

Корпус и диск	Шарографитный чугун GJS-400-7/10 (GGG-40) с эпоксидным покрытием внутри и снаружи по стандарту DNI 30677-2 и по требованиям GSK
Вал	Нержавеющая сталь AISI 431
Втулки	Бронза
Винты для крепления шпонок	Нержавеющая сталь

Артикул	Ду	Размер	PN	Вес, кг
756-0200-106006	200	230	10	49
756-0200-116006	200	230	16	49
756-0250-106006	250	250	10	67
756-0250-116006	250	250	16	67
756-0300-106006	300	270	10	95
756-0300-116006	300	270	16	95
756-0350-106006	350	290	10	126
756-0350-116006	350	290	16	126
756-0400-106006	400	310	10	187
756-0400-116006	400	310	16	187
756-0450-106006	450	330	10	223
756-0450-116006	450	330	16	223
756-0500-106006	500	350	10	273
756-0500-116006	500	350	16	273
756-0600-106006	600	390	10	400
756-0600-116006	600	390	16	400
756-0700-104-00501	700	430	10	444
756-0700-114-00501	700	430	16	428
756-0800-104-00501	800	470	10	592
756-0800-114-00501	800	470	16	624
756-0900-104-00501	900	510	10	751
756-0900-114-00501	900	510	16	811
756-1000-104-00501	1000	550	10	1235
756-1000-114-00501	1000	550	16	1050
756-1200-104-00501	1200	630	10	1449
756-1200-114-00501	1200	630	16	1760
756-1400-104-00501	1400	710	10	2310

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> || **эл. почта:** akb@nt-rt.ru