



Муфты

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> | **эл. почта:** akb@nt-rt.ru

52/258 Муфта AVK сборная для труб из серого чугуна

Назначение:

Для воды и сточных вод с температурой до +70°C

Максимальное рабочее давление 16 бар.

Испытание:


- Водой: 1,5 x PN

Сборная муфта для труб из серого чугуна – от DN 350 до DN1200

Для давления до PN 16

Перечень Компонентов:

1. Кольцо сальника
2. Болт
3. Резиновое уплотнение
4. Корпус
5. Шайба
6. Гайка

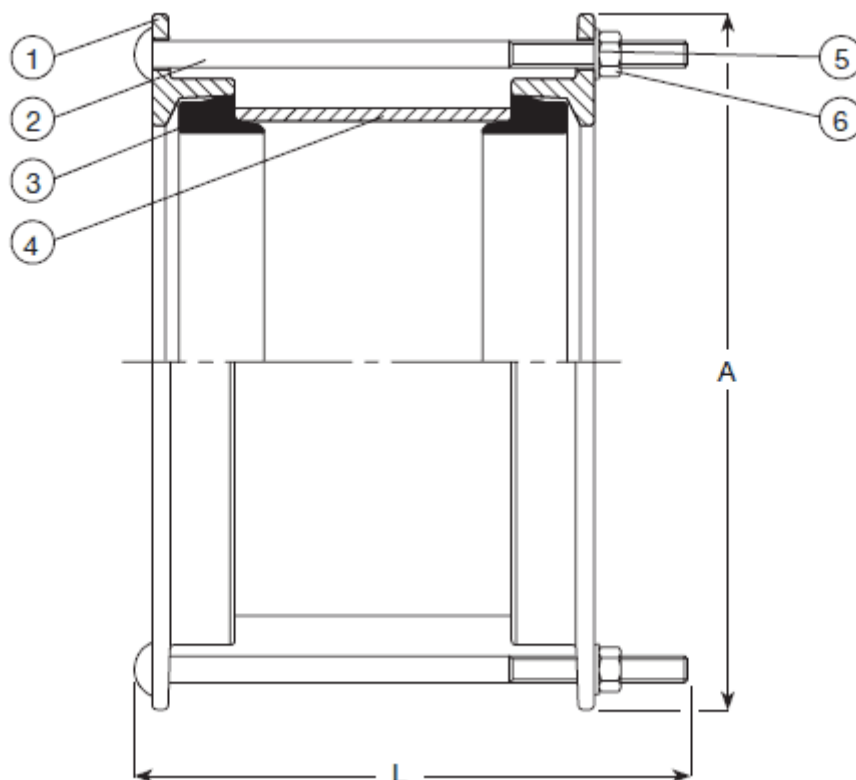

Материалы:

Кольцо сальника, корпус	Мягкая сталь по BS EN 10025: 1990, марка FE 430 A
Покрытие	Порошковое эпоксидное по WIS 4-52-01, нанесённое электростатическим способом

	внутри и снаружи
Резиновые уплотнения	EPDM по BS 2494 : 1990 типа W
Болты	с полусферической головкой, с овальным подголовком, с цинковым и пассивированным покрытием, класс 8.8
Гайки	шестигранные, класс 8.8, с цинковым и пассивированным покрытием
Шайбы	с цинковым и пассивированным покрытием

Типоразмеры

Артикул	DN, мм	Наружный Ø, мм	A, мм	L, мм	Болты	Вес, кг
52-258-3-X-0355-1-Y	14" ST	355,6	470	270	8	25
52-258-3-X-0378-1-Y	350 DI	378	483		8	27
52-258-3-X-0387-1-Y	14" AB	387	502		8	27
52-258-3-X-0399-1-Y	14" CD	399	514		8	28
52-258-3-X-0406-1-Y	16" ST	406,4	521		8	29
52-258-3-X-0429-1-Y	400 DI	429	543		8	30
52-258-3-X-0439-1-Y	16" AB	439	554		8	31
52-258-3-X-0453-1-Y	16" CD	453	563		8	32
52-258-3-X-0457-1-Y	18" ST	457,2	572		10	32
52-258-3-X-0480-1-Y	450 DI	480	594		10	33
52-258-3-X-0492-1-Y	18" AB	492	607		10	34
52-258-3-X-0507-1-Y	18" CD	507	622		10	35
52-258-3-X-0508-1-Y	20" ST	508	623		10	35
52-258-3-X-0532-1-Y	500 DI	532	646		10	37
52-258-3-X-0545-1-Y	20" AB	545	660		10	37
52-258-3-X-0560-1-Y	20" CD	560	675		10	38
52-258-3-X-0609-1-Y	24" ST	609,6	725		10	41
52-258-3-X-0635 1-Y	600 DI	635	749		10	43
52-258-3-X-0650-1-Y	24" AB	650	765		10	44
52-258-3-X-0667-1-Y	24" CD	667	782		10	45
52-258-3-X-0711-1-Y	28" ST	711,2	826		12	48
52-258-3-X-0729-1-Y	27" AB	729	844		12	49

52-258-3-X-0738-1-Y	700 DI	738	852		12	49
52-258-3-X-0747-1-Y	27" CD	747	862		12	50
52-258-3-X-0807-1-Y	30" AB	807	922		12	53
52-258-3-X-0812-1-Y	32" ST	812,8	928		12	54
52-258-3-X-0842-1-Y	30" CD	842	941		12	55
52-258-3-X-0914 1-Y	36" ST	914,4	1029		14	60
52-258-3-X-0945-1-Y	900 DI	945	1059		14	62
52-258-3-X-0964-1-Y	36" AB	964	1079		14	63
52-258-3-X-0985-1-Y	36" CD	985	1100	300	14	64
52-258-3-X-1016-1-Y	40" ST	1016	1130		14	67
52-258-3-X-1048-1-Y	1000 DI	1048	1162		14	68
52-258-3-X-1121-1-Y	42" AB	1121	1236		14	73
52-258-3-X-1143-1-Y	42" CD	1143	1258		14	74
52-258-3-X-1220-1-Y	48" ST	1220	1334		16	79
52-258-3-X-1255-1-Y	1200 DI	1250	1369		16	81
52-258-3-X-1255-1-Y	48" AB	1277	1392		16	82
52-258-3-X-1300-1-Y	48" CD	1300	1416		16	84

X: 0=вода

ST = сталь / ПХВ

DI = ковкий чугун

AB = серый чугун

CD = асбестоцемент

болты (Y):

0 = с цинковым и пассивированным покрытием

1 = оцинкованы горячим погружением

2 = нержавеющая сталь

621/10 Муфта AVK соединительная SUPA PLUS PN 16

Все материалы одобрены WRC. Одобренная DVGW-W270 резина EPDM поставляется по требованию.

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +70°C

Общий допустимый угловой перекося на каждом конце: в пределах $\pm 3,5^\circ$

При применении на ПЭ трубах устойчивого к натяжению уплотнительного кольца, следует всегда применять опорную втулку AVK.

Испытание:


Наивысшее давление допустимое для трубопровода: 1,5 x PN.

С устойчивым к натяжению уплотнительным кольцом для ПЭ труб и труб из твердого ПВХ по ISO 161 и ISO 3607.

Для труб PE 100 – PN 6.3, PN 10 и PN 16, для PE 80 – PN 6.3 и PN 6.3 и PN 10 по DIN 8074. Для труб Sigma 100 PN 6 и PN 10. Sigma 125 – PN 7.5 и PN 10.

Перечень Компонентов:

1. Корпус
2. Устойчивое к натяжению уплотнительное кольцо
3. Хомут
4. Шайба
5. Гайка
6. Колпачок болта
7. Болт с квадратной головкой

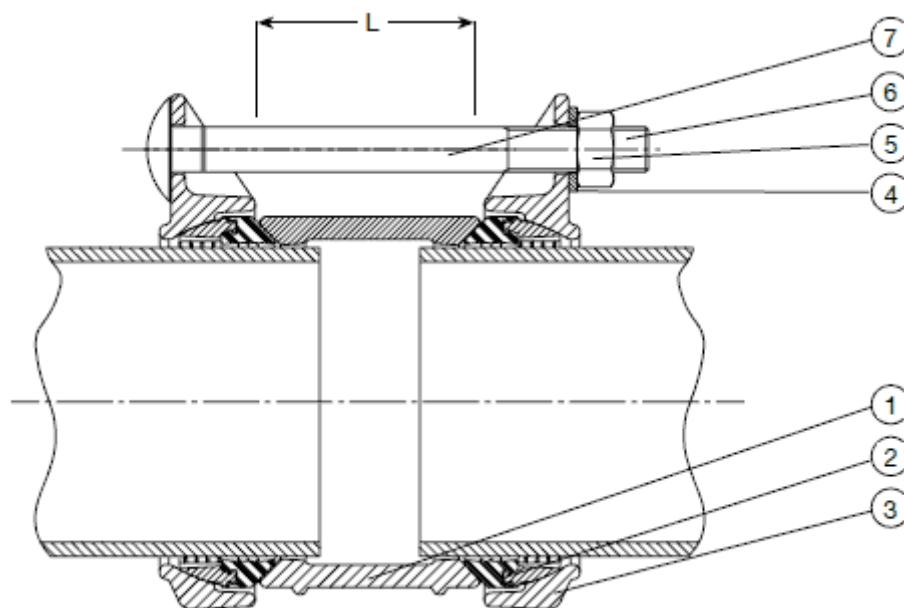

Материалы:

Зажимные кольца и корпус	Пластичный чугун не ниже марки GGG-40 по DIN 1693 (EN-GLS-400: EN 1563: 1997)
--------------------------	--

Покрытие	Внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом
Кольцо уплотнительное устойчивое к натяжению	Резина EPDM с пушечной бронзой по DIN 17005 RG5
Болт с квадратной головкой и шайба	Нержавеющая сталь A2 класса прочности 70
Колпачок на болт	Пластмасса

Типоразмеры

Артикул	DN	Наружный Ø ПЭ или твёрдого ПВХ, мм	Болты	L, мм	Вес, кг
621-10-040-61	32	40	2 M16	60	2,5
621-10-050-61	40	50	2 M16	60	2,8
621-10-063-61	50	63	2 M16	60	3,5
621-10-075-61	65	75	2 M16	70	4,2
621-10-090-61	80	90	2 M16	70	4,7
621-10-110-61	100	110	4 M16	78	6,5
621-10-125-61	125	125	4 M16	78	8,0
621-10-140-61	125	140	4 M16	88	9,0
621-10-160-61	150	160	4 M16	88	9,8
621-10-180-61	150	180	4 M16	110	13,0
621-10-200-61	200	200	6 M16	110	15,5
621-10-225-61	200	225	6 M16	110	19,5
621-10-250-61	250	250	6 M16	110	28,0
621-10-280-61	250	280	6 M16	110	30,0
621-10-315-61	300	315	6 M16	168	45,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> || **эл. почта:** akb@nt-rt.ru