




Хомуты ответвительные, универсальные

Технические характеристики

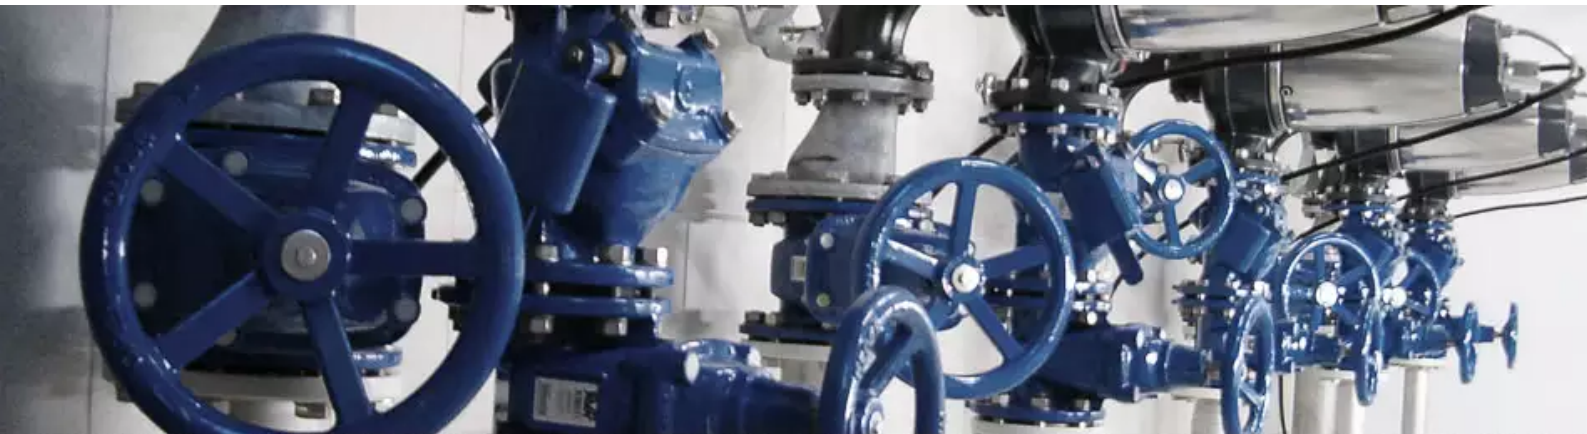

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

10 Хомут AVK ответвительный для ПЭ и ПВХ

Перечень Компонентов:

1. Верхняя часть хомута
2. Резиновая прокладка
3. Резиновая обкладка
4. Болт
5. Нижняя часть хомута

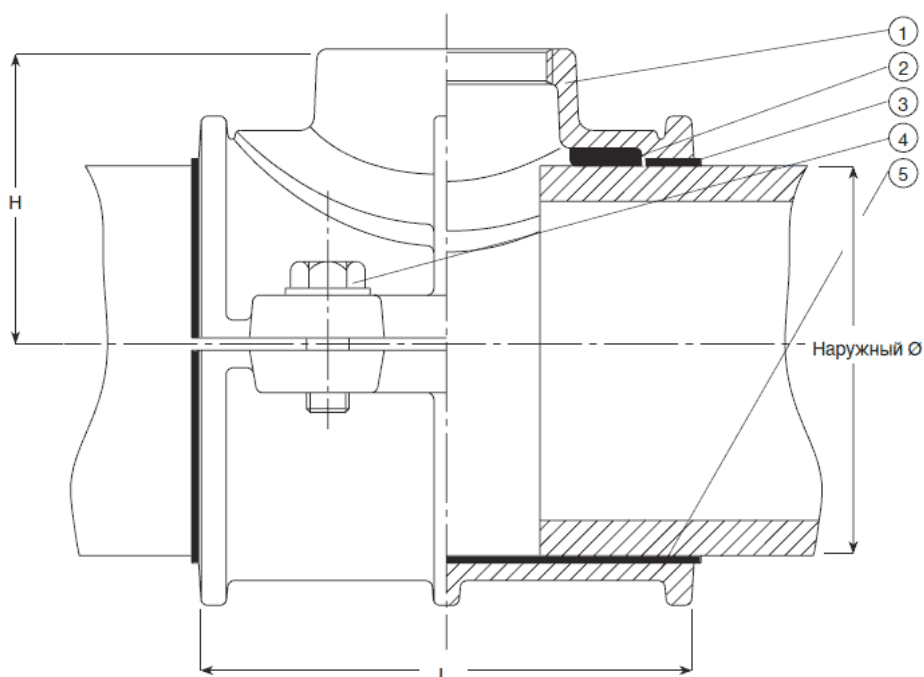

Материалы:

Верхняя часть хомута	Ковкий чугун GGG-50 DIN по 1693 (марка 500-7 по BS 2789) с резиновой обкладкой
Нижняя часть хомута	До 225 мм: ковкий чугун GGG-50 DIN по 1693 (марка 500-7 по BS 2789) с резиновой обкладкой. От 250 мм до 315 мм: нержавеющая сталь AISI 304 с резиновой обкладкой
Покрытие	Порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесённое внутри и снаружи электростатическим способом.
Резиновая обкладка	SBR
Резиновая прокладка	NBR
Болты	Нержавеющая сталь A2, AISI 321

Типоразмеры

Наружный Ø трубы, мм	Артикул					Н, мм	L, мм	Вес, кг
	BSP 3/4"	BSP 1"	BSP 1 1/4"	BSP 1 1/2"	BSP 2"			
50	10-050-40011	10-050-00011				50	100	1,4
63	10-063-40011	10-063-00011	10-063-10011	10-063-20011	10-063-30011	58	100	1,5
75	10-075-40011	10-075-00011	10-075-10011	10-075-20011	10-075-30011	75	120	2,1
90	10-090-40011	10-090-00011	10-090-10011	10-090-20011	10-090-30011	77	120	2,5
110	10-110-40011	10-110-00011	10-110-10011	10-110-20011	10-110-30011	88	140	3,4
125	10-125-40011	10-125-00011	10-125-10011	10-125-20011	10-125-30011	96	140	3,5
140	10-140-40011	10-140-00011	10-140-10011	10-140-20011	10-140-30011	104	170	5,2
160	10-160-40011	10-160-00011	10-160-10011	10-160-20011	10-160-30011	113	170	5,8
180	10-180-40011	10-180-00011	10-180-10011	10-180-20011	10-180-30011	123	170	6,5
200	10-200-40011	10-200-00011	10-200-10011	10-200-20011	10-200-30011	133	200	8,7
225	10-225-40011	10-225-00011	10-225-10011	10-225-20011	10-225-30011	146	200	9,5
250	10-250-40011	10-250-00011	10-250-10011	10-250-20011	10-250-30011	158	140	3,6
280	10-280-40011	10-280-00011	10-280-10011	10-280-20011	10-280-30011	173	140	3,7
315	10-315-40011	10-315-00011	10-315-10011	10-315-20011	10-315-30011	191	140	3,8

52/253 Хомут AVK универсальный ремонтный PN 16

Утверждение British Gas Approval, BG/PS/LC8 часть 4

Назначение:

для универсальных ремонтов труб размеров DN80 — DN300
Допустается общее угловое отклонение труб $\pm 4^\circ$

Рабочее давление:

- по воде — максимум 16 бар
- по газу — максимум 7 бар

Испытание:

- Вода : 1,5 x PN
- Газ: 1,5 x PN


Варианты исполнения:

- с резьбовым отводом 1/2"-2" BSP

Ремонтный, с отводом Для труб из стали, серого и ковкого чугуна. В соответствии с BG/PS/LC8, часть 4

Перечень Компонентов:

1. Сферический колпачок
2. Половина хомута
3. Гайка
4. Шайба и квадратной шейкой
5. Резиновое уплотнение
6. Кольцо круглого сечения
7. Болт с полусферической головкой

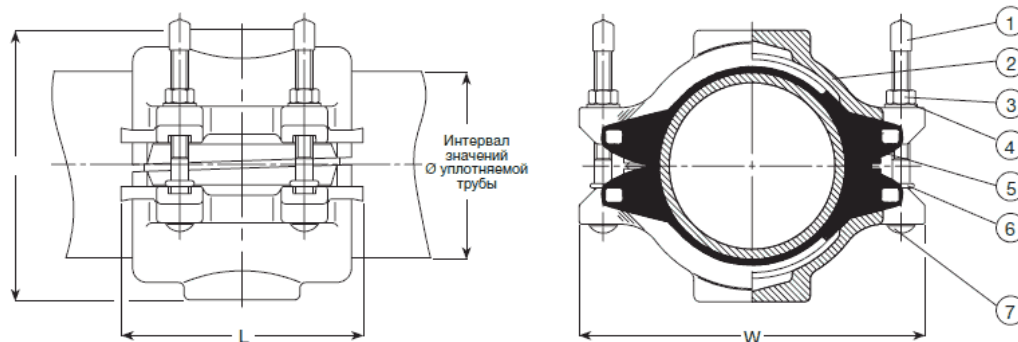

Материалы:

Половинки хомута	Ковкий чугун GGG-40 DIN 1693 (класс 420-12 по BS 2789)
Покрытие	Порошковое эпоксидное по WIS-4-52-01, нанесённое внутри и снаружи электростатическим способом.
Обкладка с клинообразным уплотнением	Резина для воды: EPDM по BS 2494: 1990 тип W Резина для газа: нитриловый каучук класса C по BGC/PS/LC6
Болты с полусферическими головками и квадратными шейками	Сталь класса 8.8 с цинковым и пассивированным покрытием
Сферические колпачки	Пластмасса
Гайки шестигранные	Сталь класса 8.8, с цинковым и пассивированным покрытием
Шайбы	Сталь оцинкованная и пассивированная
Кольцо круглого сечения	резина NBR по BS 1806-1989

Типоразмеры

Артикул	DN	Болты	H, мм	L, мм	W, мм	Интервал значений Ø уплотн. трубы, мм		Вес, кг
						Вода	Газ	
52-253-3-X003Y	80	4	156	157	204	85.4 - 114.0	85.4 - 103.0	8,2
52-253-3-X004Y	100	4	186	167	238	111.8 - 139.0	111.8 - 129.4	12,5
52-253-3-X006Y	150	4	250	216	312	165.2 - 195.5	165.2 - 184.8	17,1
52-253-3-X008Y	200	4	300	220	374	215.9 - 239.7	215.9 - 239.7	24,6
52-253-3-X010Y	250	4	360	220	434	269.2 - 293.5	269.2 - 293.5	31,5
52-253-3-X012Y	300	4	420	270	500	319.9 - 347.0	319.9 - 341.3	51,2

727/09 Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой


Хомут с возможностью установки под давлением на ПЭ / ПВХ трубопроводах

По стандартам DIN / EN

Со встроенной фрезой и отводом с внутренней резьбой по стандарту BSP ½"- 2"

Перечень Компонентов:

1. Корпус
2. Верхняя часть
3. Гайка
4. Наконечник штока
5. Грязесъемное кольцо
6. Подшипник
7. Вал фрезы
8. О-кольцо
9. Уплотнение задвижки
10. Фреза
11. Седло задвижки
12. Прокладка
13. Болт
14. Шайба
15. Гайка
16. Резиновая обкладка
17. Нижняя часть хомута

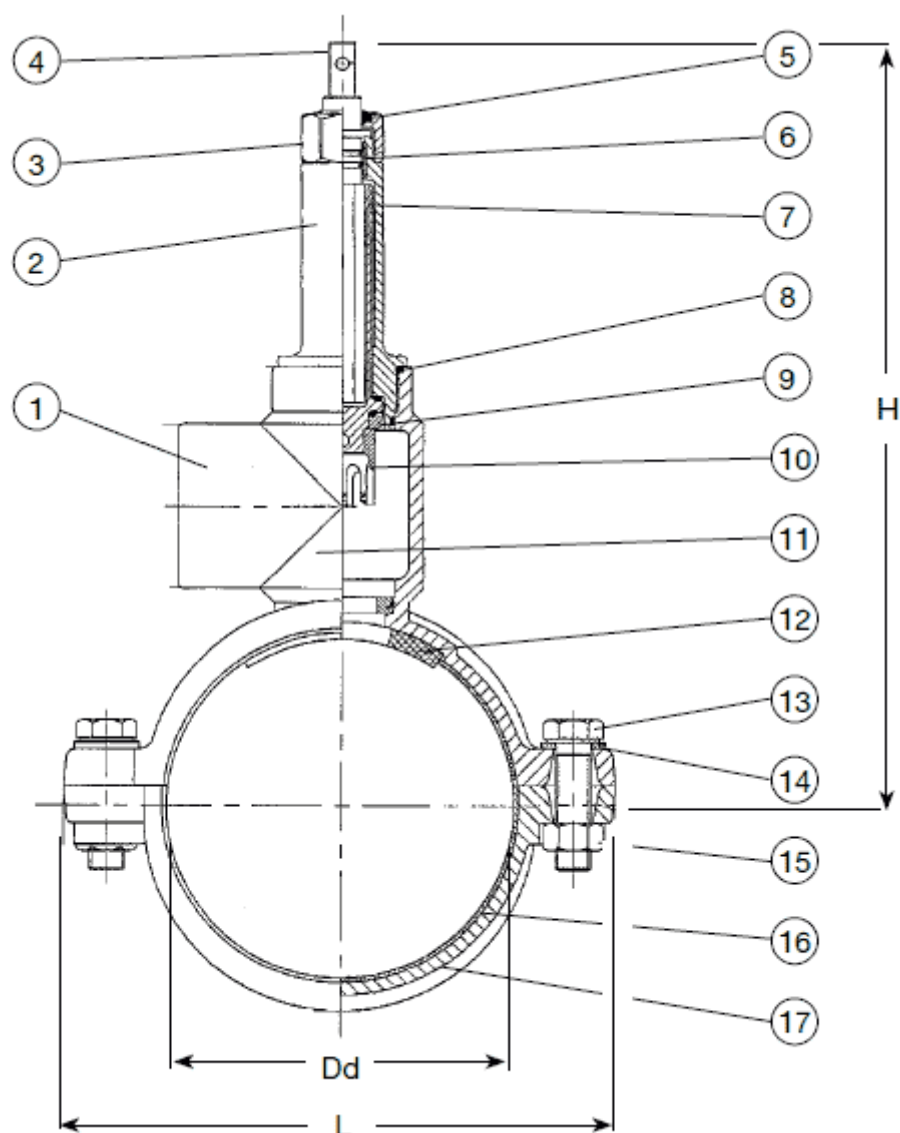

Материалы:

Корпус хомута	Шарографитный чугун GJS-400-15 (GGG-40)
Покрытие	Эпоксидное порошковое внутри и снаружи по DIN 30677-2, нанесённое электростатическим способом
Шток и фреза	Нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо NBR, внутри 2 шт. О-кольца из NBR и 2 шт. снаружи пластикового подшипника
Уплотнение задвижки	ПОМ
Верхняя часть корпуса, фреза штока, гайка и седло задвижки	Латунь CZ 132
Резиновая обкладка, прокладка и О-кольцо	резина NBR
Болты	Нержавеющая сталь AISI 304

Шайбы	Нержавеющая сталь AISI 316
Гайки	Нержавеющая сталь AISI 316, оцинкованы

Типоразмеры

Артикул	Dd, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг
727-0905-01200000	110	325	190	7
727-0905-02200000	110	325	190	7
727-0905-03200000	110	325	190	7
727-0905-04200000	110	325	190	7
727-0905-05200000	110	325	190	7
727-0905-06200000	110	325	190	7
727-0906-01200000	125	333	207	7,5
727-0906-02200000	125	333	207	7,5
727-0906-03200000	125	333	207	7,5
727-0906-04200000	125	333	207	7,5
727-0906-05200000	125	333	207	7,5
727-0906-06200000	125	333	207	7,5
727-0907-01200000	140	340	226	9
727-0907-02200000	140	340	226	9
727-0907-03200000	140	340	226	9
727-0907-04200000	140	340	226	9
727-0907-05200000	140	340	226	9
727-0907-06200000	140	340	226	9
727-0908-01200000	160	353	254	11
727-0908-02200000	160	353	254	11
727-0908-03200000	160	353	254	11
727-0908-04200000	160	353	254	11
727-0908-05200000	160	353	254	11
727-0908-06200000	160	353	254	11

727-0909-01200000	200	371	300	14
727-0909-02200000	200	371	300	14
727-0909-03200000	200	371	300	14
727-0909-04200000	200	371	300	14
727-0909-05200000	200	371	300	14
727-0909-06200000	200	371	300	14
727-0910-01200000	225	383	325	16
727-0910-02200000	225	383	325	16
727-0910-03200000	225	383	325	16
727-0910-04200000	225	383	325	16
727-0910-05200000	225	383	325	16
727-0910-06200000 *	225	383	325	16

729/18-29 Хомут AVK ремонтный внутренний и наружный

Назначение:




Для воды и сточных вод с температурой от - 20°C до +110°C. Наружный хомут: общее отклонение труб – 4°.

Варианты исполнения:


- Нестандартные значения длины и диаметра
- Хомут из нержавеющей стали AISI 316
- Прокладка из EPDM
- Шпильки, гайки и шайбы из нержавеющей стали A4
- PN 16

Перечень Компонентов:

1. Хомут
2. Прокладка
3. Гайка
4. Шпилька
5. Шайба

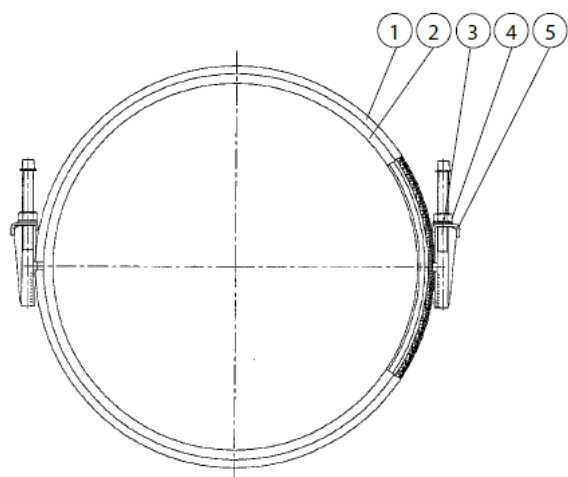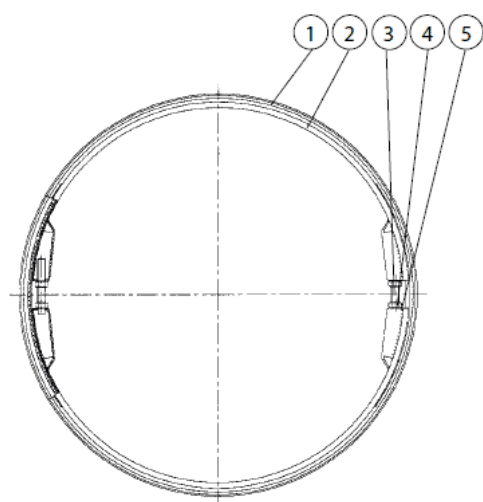

Внутренний
ремонтный хомут

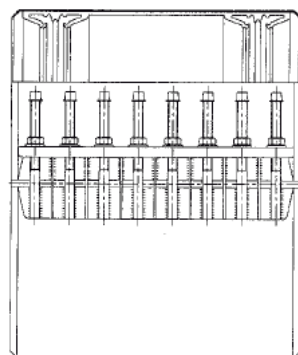

Наружный
ремонтный хомут

Типоразмеры

Артикул	Диаметр, мм	Артикул	Диаметр, мм	Артикул	Диаметр, мм
729-0400-9Y02	400	729-1200-XY02	1200	729-2200-XY02	2200
729-0450-9Y02	450	729-1300-XY02	1300	729-2300-XY02	2300
729-0500-XY02	500	729-1400-XY02	1400	729-2400-XY02	2400
729-0550-XY02	550	729-1500-XY02	1500	729-2500-XY02	2500
729-0600-XY02	600	729-1600-XY02	1600	729-2600-XY02	2600
729-0700-XY02	700	729-1700-XY02	1700	729-2700-XY02	2700
729-0800-XY02	800	729-1800-XY02	1800	729-2800-XY02	2800
729-0900-XY02	900	729-1900-XY02	1900	729-2900-XY02	2900
729-1000-XY02	1000	729-2000-XY02	2000	729-3000-XY02	3000
729-1100-XY02	1100	729-2100-XY02	2100		

729/S Хомут AVK ремонтный FS10

Назначение:

Для воды и сточных вод с температурой от - 30°C до +110°C

Варианты исполнения:

- Нестандартные значения длины и диаметра
- Хомут из нержавеющей стали AISI 316
- Прокладка из EPDM (-50° - +150°)
- Прокладка из SBR (-40° - +85°)
- Шпильки, гайки и шайбы из нержавеющей стали A4
- С резьбовым отводом (1/2" - 4") PN 16

Хомут ремонтный ленточный, из двух половинок, с односторонним креплением
Для ремонта трещин, дыр и полных разрывов труб из стали, меди, серого чугуна, асбестоцемента и ПХВ

Перечень Компонентов:

1. Резьбовая шпилька
2. Гайка
3. Шайба
4. Прокладка
5. Лента хомута

Материалы:

Лента хомута	Нержавеющая сталь AISI 304
Прокладка	Резина NBR
Шпильки	Нержавеющая сталь A2 с тефлоновым покрытием
Гайки и шайбы	Нержавеющая сталь A2

Типоразмеры

Артикул	Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм	Артикул	Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм	Артикул	Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм
729-0052-1X05YY	48-52	729-0145-1X05YY	135-145	729-0249-1X05YY	239-249
729-0058-1X05YY	54-58	729-0155-1X05YY	145-155	729-0254-1X05YY	243-254

729-0067-1X05YY	60-67	729-0161-1X05YY	151-161	729-0260-1X05YY	250-260
729-0074-1X05YY	67-74	729-0170-1X05YY	159-170	729-0263-1X05YY	252-263
729-0077-1X05YY	70-77	729-0175-1X05YY	165-175	729-0271-1X05YY	261-271
729-0080-1X05YY	73-80	729-0177-1X05YY	167-177	729-0276-1X05YY	266-276
729-0083-1X05YY	76-83	729-0180-1X05YY	170-180	729-0280-1X05YY	270-280
729-0089-1X05YY	82-89	729-0184-1X05YY	174-184	729-0283-1X05YY	273-283
729-0094-1X05YY	87-94	729-0186-1X05YY	176-186	729-0291-1X05YY	280-291
729-0098-1X05YY	91-98	729-0190-1X05YY	180-190	729-0300-1X05YY	290-300
729-0102-1X05YY	95-102	729-0196-1X05YY	186-196	729-0310-1X05YY	300-310
729-0108-1X05YY	98-108	729-0203-1X05YY	193-203	729-0320-1X05YY	310-320
729-0112-1X05YY	102-112	729-0210-1X05YY	200-210	729-0325-1X05YY	315-325
729-0116-1X05YY	106-116	729-0220-1X05YY	209-220	729-0330-1X05YY	320-330
729-0118-1X05YY	108-118	729-0225-1X05YY	215-225	729-0335-1X05YY	325-335
729-0123-1X05YY	113-123	729-0229-1X05YY	219-229	729-0344-1X05YY	334-344
729-0128-1X05YY	118-128	729-0233-1X05YY	222-233	729-0350-1X05YY	340-350
729-0131-1X05YY	120-131	729-0239-1X05YY	228-239	729-0360-1X05YY	350-360
729-0135-1X05YY	125-135	729-0240-1X05YY	230-240		
729-0142-1X05YY	132-142	729-0247-1X05YY	237-247		

Х: Длина

0 = 100 мм

1 = 150 мм

2 = 200 мм

3 = 250 мм

4 = 300 мм

5 = 400 мм

6 = 500 мм

7 = 600 мм

У: Резьбовой отвод

06 = 1/2" мама

07 = 1/2" папа

08 = 3/4" мама

09 = 3/4" папа

10 = 1" мама

11 = 1" папа

12 = 1 1/4" мама

13 = 1 1/4" папа

14 = 1 1/2" мама

15 = 1 1/2" папа

16 = 2" мама

17 = 2" папа

18 = 2 1/2" мама

19 = 2 1/2" папа

20 = 3" мама

21 = 3" папа

22 = 4" мама

23 = 4" папа

У: Фланцевый отвод

40 = 2"

43 = 2 1/2"

46 = 3"

49 = 4"

52 = 5"

55 = 6"

58 = 8"

61 = 10"

64 = 12"

70 = 16"

76 = 20"