



Штоки, шпиндели, маховики

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

04 Удлинительный шток AVK для ПЭ шаровых клапанов

Назначение:

Для шаровых клапанов AVK из ПЭ 100 для газа.

Запорная пружина держит телескопическую часть на месте во время установки на задвижке. Пластиковая манжета, расположенная посередине штока, защищает от проникновения песка и грязи в его внутренние части. Верхний переходник с ушами наверху обеспечивает надежное крепление удлинительного штока в уличном ковре. Конический наконечник 23-32 мм из литой нержавеющей стали и предназначен для универсальных ключей.

С предохранительным отверстием антифриз в верхнем переходнике.

Индикационная пластинка из желтого ПЭ со следующими отметками:


¼, CTC (закр.по час.стрелке), GAS (газ) и насечками, указывающими диаметр клапана.

Телескопического типа

в комплект входит индикационная круглая пластинка, которую нужно установить наверху штока поставляются 5 разных длин от 450мм до 5250мм.

Перечень Компонентов:

1. Наконечник для ключа
2. Верхний переходник
3. Расположенная посередине манжета
4. Верхний внутренний стержень
5. Верхняя наружная труба
6. Запорная пружина
7. Нижний внутренний стержень
8. Нижняя наружная труба
9. Стопорное кольцо
- 10.Нижний переходник
- 11.Колпачок нижней крышки
- 12.Нижняя крышка
- 13.Шплинт
- 14.Индикационная пластинка

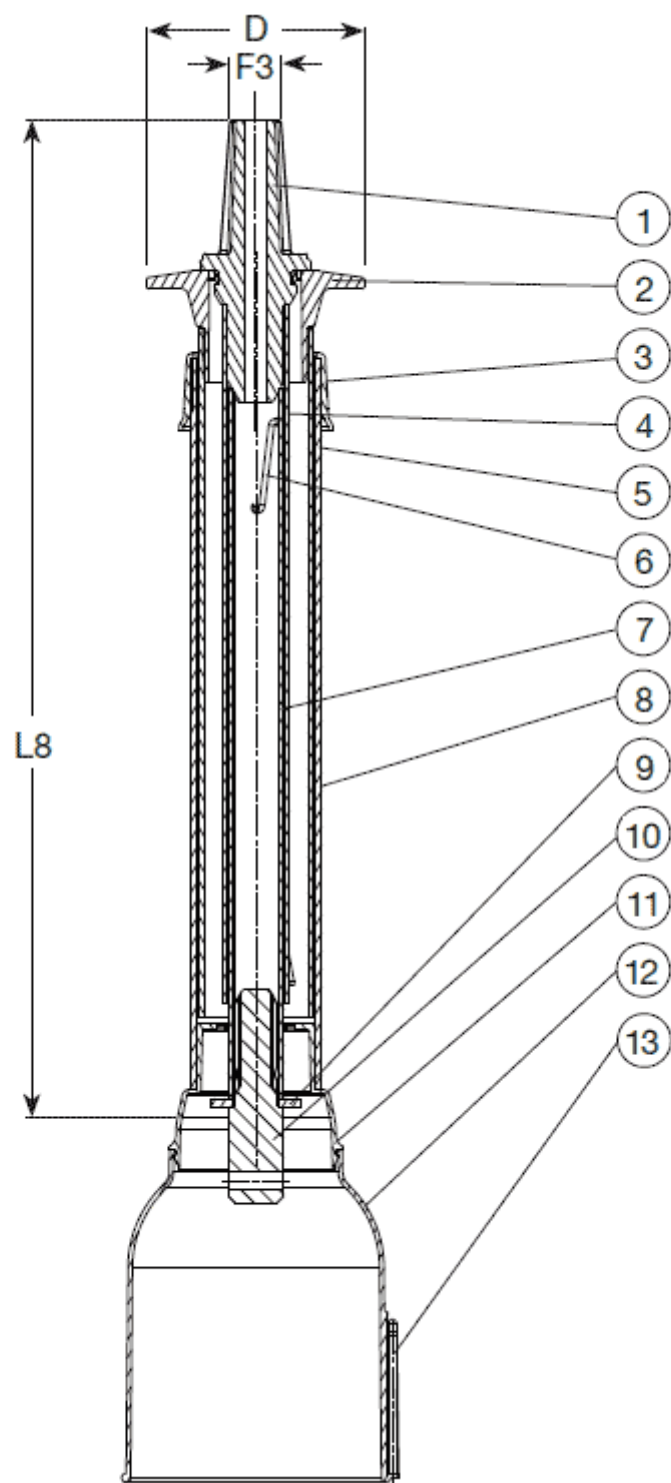

Типоразмеры

Артикул	DN клапана	D, мм	F3, мм	Длина L8, мм	Вес, кг
25-065-4601600020	32-40	98	14-22	450-700	1,9
04-032-2-05-010031	32-40	98	14-22	650-1100	2,6
04-032-2-10-010031	32-40	98	14-22	1050-1750	3,9

04-032-2-15-010031	32-40	98	14-22	1700-2900	5,4
04-100-4-00-020031	50-100	98	23-32	450-700	1,9
04-100-4-05-020031	50-100	98	23-32	650-1100	2,6
04-100-4-10-020031	50-100	98	23-32	1050-1750	3,9
04-100-4-15-020031	50-100	98	23-32	1700-2900	5,4
04-100-4-20-020031	50-100	98	23-32	2850-5250	11,0
04-150-4-00-020031	150	98	23-32	450-700	1,9
04-150-4-05-020031	150	98	23-32	650-1100	2,6
04-150-4-10-020031	150	98	23-32	1050-1750	3,9
04-150-4-15-020031	150	98	23-32	1700-2900	5,4
04-150-4-20-020031	150	98	23-32	2850-5250	11,0

04 Шпindel AVK удлинительный телескопический

Телескопические удлинительные штоки поставляются в 6-ти разных длинах – от 450 до 5250 мм, где каждая легко настраивается.

Конический наконечник 23-32мм предназначен для универсальных ключей.

В верхнем переходнике находится предохранительное отверстие антифриз.

Принадлежности:

- Ключ AVK серии 04 для регулирования задвижки
- Переходники для AVK ключа 04
- Коверы AVK серий 04 и 80
- Опорная плита AVK серии 80

Использование телескопического штока

Используется для облегчения регулирования запорной арматурой, установленной под землей и если расстояние от верха задвижки до поверхности земли не определено, для чего необходима настройка телескопической длины штока после его установки. Конический переходник рассчитан на стандартные ключи регулирования.

Характеристика телескопического штока

Верхний переходник с ушами можно легко закрепить в ковре AVK. Запорная пружина сохраняет шток на своем месте во время его установки, таким образом создавая необходимую силу трения внутри ПЭ трубы. Манжета посередине штока защищает от проникновения песка и грязи между двумя ПЭ трубами. Нижняя крышка защищает шпindel задвижки от проникновения песка и грязи, также позволяя его свободное вращение. Компоненты изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения длительной эксплуатации.


Удлинительный шток телескопического типа с конструкцией по стандарту DIN / EN, для клиновых задвижек.

Перечень Компонентов:

1. Насадок для ключа
2. Верхний переходник с ушами
3. Верхний внутренний стержень
4. Верхняя наружная труба
5. Расположенная посередине манжета
6. Запорная пружина
7. Нижний внутренний стержень
8. Нижняя наружная труба
9. Стопорное кольцо
10. Нижний переходник
11. Колпачок нижней крышки штока
12. Нижняя крышка

Материалы:

Наружные защитные телескопические трубы штока, верхний переходник и нижняя крышка	Полиэтилен
Внутренние телескопические стержни	Оцинкованная сталь
Нижний переходник	Литая нержавеющая сталь
Запорная пружина	Нержавеющая сталь
Манжета посередине штока	Пластик
Конический наконечник 23-32мм	Литая нержавеющая сталь

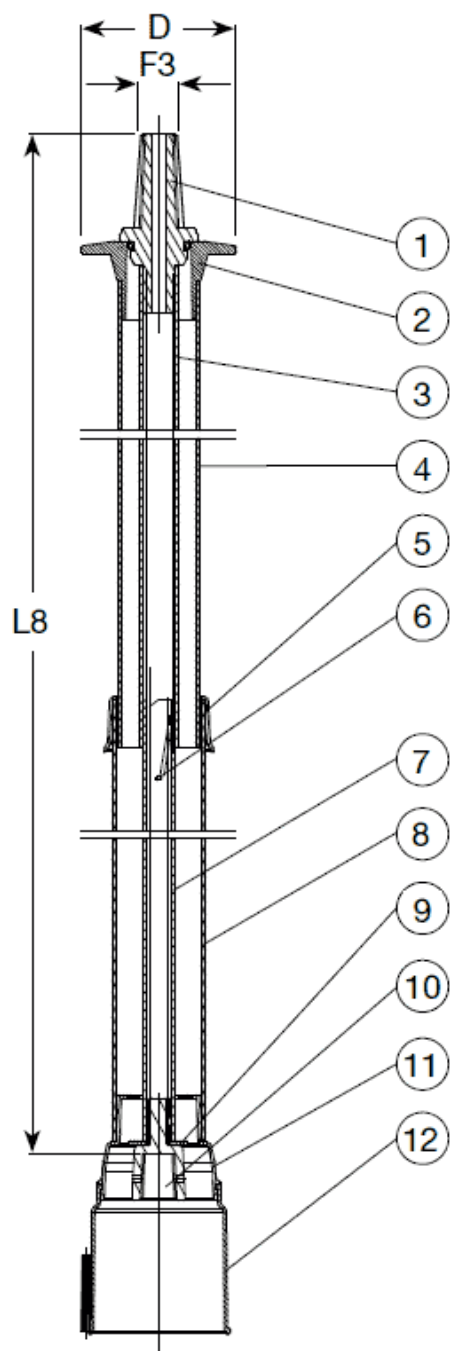

Типоразмеры

Артикул	DN	D, мм	F3, мм	L8, мм	Вес, кг
04-050-4-0002	40-50	98	23-32	450-700	1,9
04-050-4-0502	40-50	98	23-32	650-1100	2,6
04-050-4-1002	40-50	98	23-32	1050-1750	3,9
04-050-4-1202	40-50	98	23-32	1400-2350	5,8
04-050-4-1502	40-50	98	23-32	1700-2900	5,4
04-050-4-2202	40-50	98	23-32	2850-5250	11

04-080-4-0002	65-80	98	23-32	450-700	1,9
04-080-4-0502	65-80	98	23-32	650-1100	2,6
04-080-4-1002	65-80	98	23-32	1050-1750	3,9
04-080-4-1202	65-80	98	23-32	1400-2350	5,8
04-080-4-1502	65-80	98	23-32	1700-2900	5,4
04-080-4-2202	65-80	98	23-32	2850-5250	11
04-125-4-0002	100-125	98	23-32	450-700	1,9
04-125-4-0502	100-125	98	23-32	650-1100	2,6
04-125-4-1002	100-125	98	23-32	1050-1750	3,9
04-125-4-1202	100-125	98	23-32	1400-2350	5,8
04-125-4-1502	100-125	98	23-32	1700-2900	5,4
04-125-4-2202	100-125	98	23-32	2850-5250	11
04-150-4-0002	150-150	98	23-32	450-700	1,9
04-150-4-0502	150-150	98	23-32	650-1100	2,6
04-150-4-1002	150-150	98	23-32	1050-1750	3,9
04-150-4-1202	150-150	98	23-32	1400-2350	5,8
04-150-4-1502	150-150	98	23-32	1700-2900	5,4
04-150-4-2202	150-150	98	23-32	2850-5250	11
04-200-4-0002	200-200	98	23-32	450-700	1,9
04-200-4-0502	200-200	98	23-32	650-1100	2,6
04-200-4-1002	200-200	98	23-32	1050-1750	3,9
04-200-4-1202	200-200	98	23-32	1400-2350	5,8
04-200-4-1502	200-200	98	23-32	1700-2900	5,4
04-200-4-2202	200-200	98	23-32	2850-5250	11
04-300-4-0002	250-300	98	23-32	450-700	1,9
04-300-4-0502	250-300	98	23-32	650-1100	2,6
04-300-4-1002	250-300	98	23-32	1050-1750	3,9
04-300-4-1202	250-300	98	23-32	1400-2350	5,8

04-300-4-1502	250-300	98	23-32	1700-2900	5,4
04-300-4-2202	250-300	98	23-32	2850-5250	11
04-400-4-0002	350-400	98	23-32	450-700	1,9
04-400-4-0502	350-400	98	23-32	650-1100	2,6
04-400-4-1002	350-400	98	23-32	1050-1750	3,9
04-400-4-1202	350-400	98	23-32	1400-2350	5,8
04-400-4-1502	350-400	98	23-32	1700-2900	5,4
04-400-4-2202	350-400	98	23-32	2850-5250	11
04-630-4-0002	450-600	98	23-32	450-700	2,6
04-630-4-0502	450-600	98	23-32	650-1100	3,4
04-630-4-1002	450-600	98	23-32	1050-1750	4,5
04-630-4-1502	450-600	98	23-32	1700-2900	7,6
04-640-4-0002	450-600	98	23-32	450-700	2,6
04-640-4-0502	450-600	98	23-32	650-1100	3,4
04-640-4-1002	450-600	98	23-32	1050-1750	4,5
04-640-4-1502	450-600	98	23-32	1700-2900	7,6

36/15 AVK Основание для арматуры

Применение:

Для задвижек AVK серии 36, DN 25-100 (32-110 мм)

Материалы:

Основание	горячеоцинкованная сталь класса 37
Стропы	пластмасса

Типоразмеры

Артикул	DN	Наруж. Ø ПЭ трубы, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
36-032-15000	25-40	32-50	240	60	0,9
36-063-15000	50-100	63-110	450	100	1,5


8 Маховик AVK для клиновых задвижек

Назначение:

для магистральных задвижек

Перечень Компонентов:

1. Штурвал
2. Болт
3. Шайба

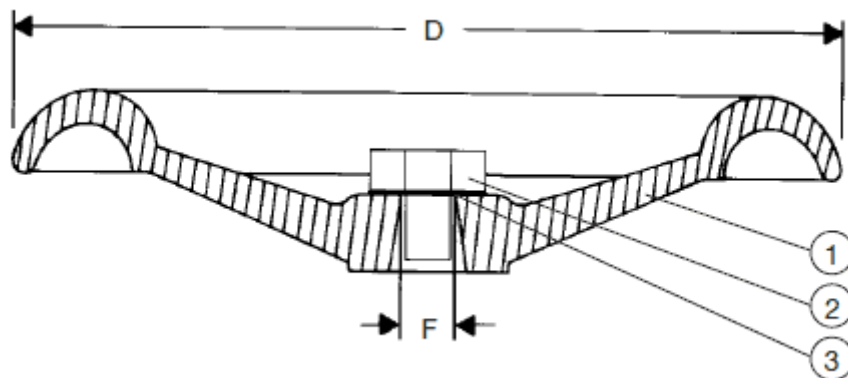

Материалы:

Штурвал шпинделей	Серый чугун, GG-25, по DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452)
Покрытие	Порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом
Болт и шайба	Оцинкованная нержавеющая сталь 8.8

Типоразмеры

Артикул	DN задвижки	D, мм	F, мм	Вес, кг
08-050-01000	40/50	180	14	1,5
08-080-02000	65/80	225	17	2,0
08-100-01000	100	280	19	3,5
08-150-02000	125/150	320	19	4,5
08-200-01000	200	360	24	6,0
08-250-02000	250/300	500	27	11,0
08-400-01000	350/400/450/500	640	32	17,0

Для задвижек AVK серии 55 /30

Артикул	DN задвижки	D, мм	F, мм	Вес, кг
08-400-01000	450/500/600	640	32	17.0

Для задвижек AVK серий 21 и 37

Артикул	DN задвижки	D, мм	F, мм	Вес, кг
08-100-01000	50/80	280	19	3,5
08-150-02000	100	320	19	4,5
08-200-01000	150	360	24	6,0
08-250-02000	200/300	500	27	11,0
08-400-01000	400	640	32	17,0