




5/70-72 Задвижка клиновья фланцевая длинная с электроприводом АУМА

Технические характеристики

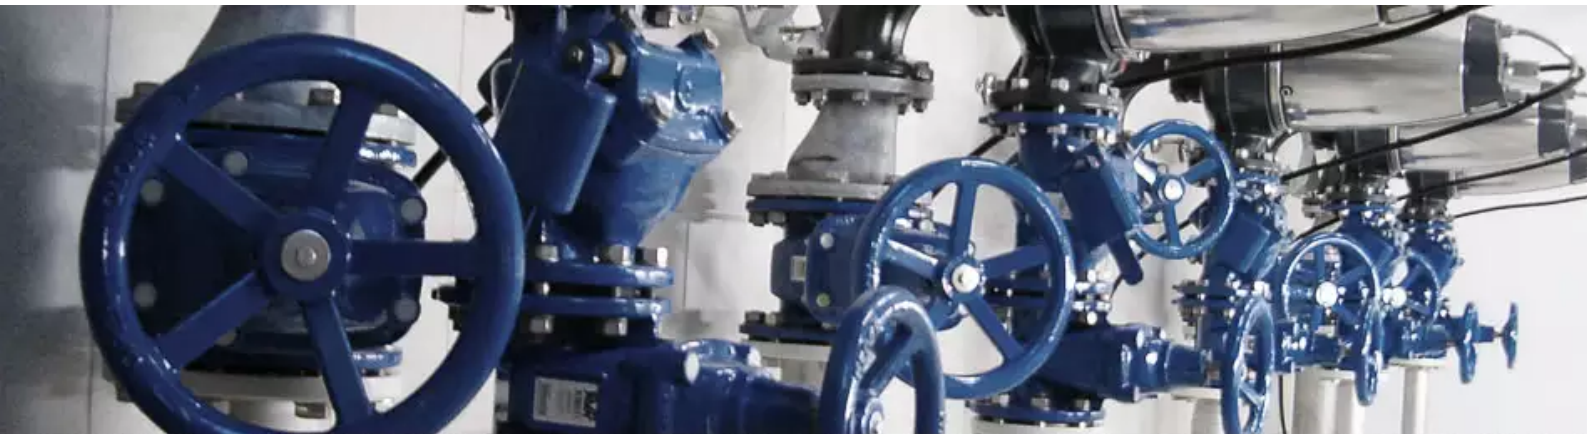

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

15/70-72 AUMA Задвижка клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA

Окружающая температура:

-25°C ... +80°C (Задвижка до +70°C)

- Для установки в колодцах и помещениях.

Антикоррозийная защита:

синтетическая грунтовка и двухкомпонентная слюдосодержащая краска для металла, применяемая внутри и снаружи помещений

Стандартное исполнение:

- Тип SA 07.5: макс. момент 60 Н-м, номинальный ток 1,7 А, макс. ток 2,8 А, начальный ток 4,6 А
- Тип SA 10.1: макс. момент 120 0 Н-м, номинальный ток 2,5 А, макс. ток 3,2 А, начальный ток 8,5 А
- Тип SA 14.1: макс. момент 250 Н-м, номинальный ток 1,9 А, макс. ток 3,8 А, начальный ток 9,0 А
- Тип SA 14.5: макс. момент 500 Н-м, номинальный ток 4,3 А, макс. ток 7,5 А, начальный ток 18 А
- Тип SA 16.1: макс. момент 1000 Н-м, номинальный ток 7,6 А, макс. ток 15 А, начальный ток 38 А

Скорость вращения:

AVK рекомендует

- для DN 40-80: 45 об./мин.,
- для DN 100-200: 45 об./мин.,
- для DN 250-300: 22 об./мин.,
- для DN 350-500: 22 об./мин.

Стандартная электросхема для привода:

ТР 110/001

- вкл./выкл. конечный переключатель для направления откр./закр.
- вкл./выкл. переключатель коррекции момента для направления откр./закр.
- световая сигнализация для направления откр./закр.
- термовыключатель, защищающий от перегрева, с автоматическим сбросом*
- если требуется другая схема, предоставьте схему действия с размерами

Тестирование / настройка:

Рекомендуется после завершения монтажа: тестирование седла по DIN 3230, часть 4


- Цикл закрытия: Привод действует от переключения момента с индикацией ошибки если момент выключает привод до активирования конечного переключателя.
- Цикл открытия: Привод под управлением конечного переключателя.

Если необходимо дистанционное считывание вкл./выкл., закажите транзитный групповой искатель. При заказе индикатора положения укажите источник питания (2х или 4х-жильный).

Соединение типа ВЗ для привода

Тип: SA 07.5 – 16.1, для кратковременного действия (S2- 15 мин.)

Класс защиты: IP67 по DIN 40050

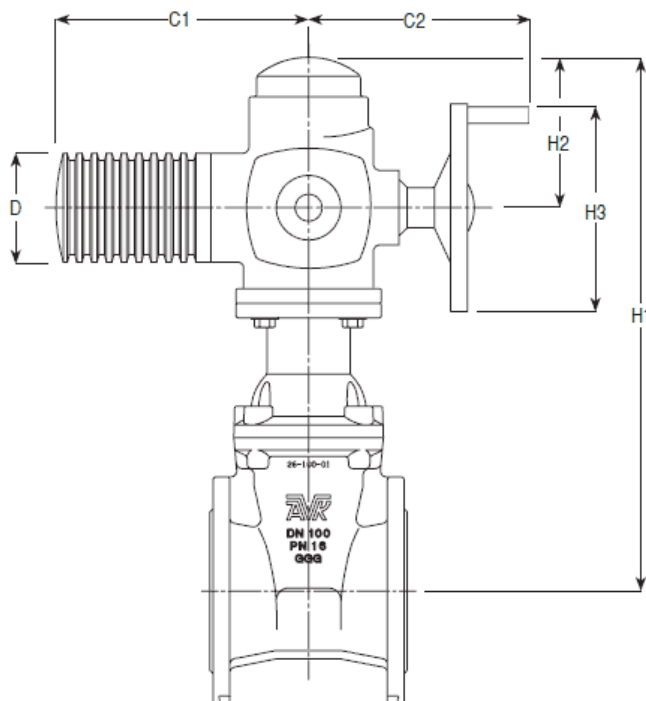

Типоразмеры

DN	Тип Auma	Скорость вращения, об/мин	C1, мм	C2, мм	D, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Настройка момента закр. (н-м) привода	Вес, включая задвижку, кг
40	SA 07.5	45	265	250	105	467	170	160	40	34
50	SA 07.5	45	265	250	105	467	170	160	40	35
65	SA 07.5	45	265	250	105	475	170	160	60	38
80	SA 07.5	45	265	250	105	495	170	160	60	42
100	SA 10.1	45	282	256	125	526	170	200	80	49
125	SA 10.1	45	282	256	125	592	170	200	80	57
150	SA 10.1	45	282	256	125	626	170	200	80	72
200	SA 10.1	45	282	256	125	722	170	200	120	91
250	SA 14.1	22	385	325	153	798	180	315	180	161
300	SA 14.1	22	385	325	153	920	180	315	200	208

350	SA 14.5	22	385	332	153	1030	180	400	300	382
400	SA 14.5	22	385	332	153	1102	180	400	300	404
450	SA 14.5	22	385	332	153	1102	180	400	300	422
500	SA 14.5	22	385	332	153	1102	180	400	300	480
Серия 55 без "Powersaver"										
450	SA 16.1	16	510	355	190	1440	180	500	500	718
500	SA 16.1	16	510	355	190	1440	180	500	500	748
600	SA 16.1	16	510	355	190	1580	180	500	700	913

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93