




715/30 Задвижка AVK клиновая с пневмоприводом

Технические характеристики

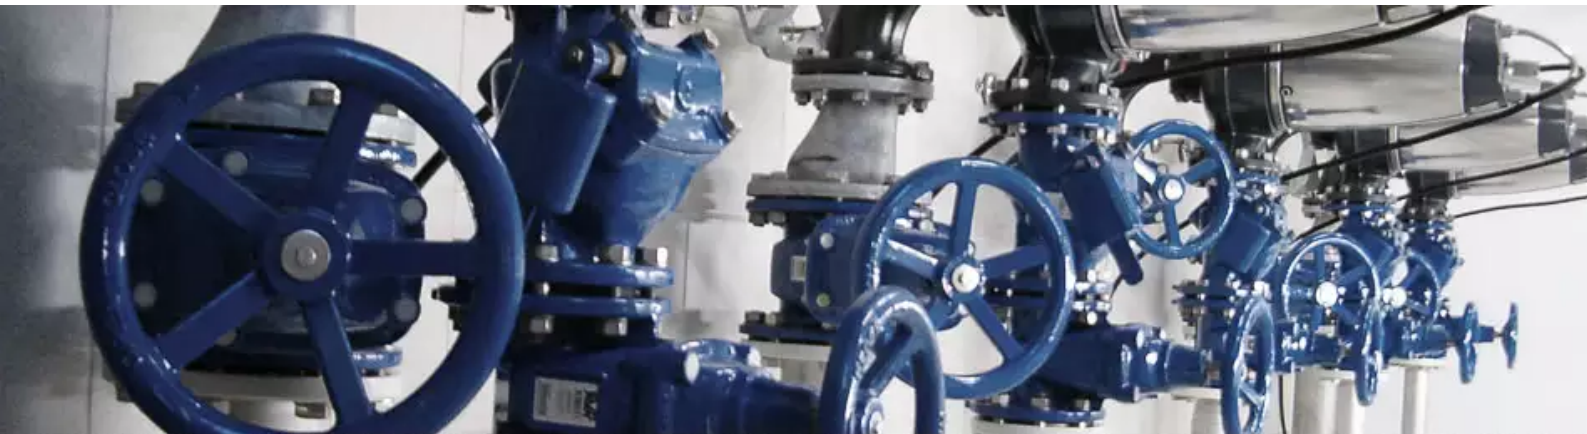

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Расстояние между торцами по EN 558-F14 (DIN 3202, F 4 ч. 1)
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Пневматический привод Festo типа DLP

Назначение:

для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до 70°C

Подводимый сухой воздух мин. 6 бар, макс. 10 бар

Испытание:

Гидравлическое испытание по по EN 1074-1 и 2 или EN 12266:

Седло : 1,1 x PN

Корпус: 1,5 x PN

Проверка рабочего крутящего момента

Стандартные принадлежности:

Электромагнитный клапан
Электромагнитная катушка : 24 V DC/ 240 V AC
Розетка для электромагнитной катушки
Светящееся уплотнение
Вставляющаяся муфта
Дроссель для выпуска воздуха
Бесконтактный переключатель
Защитная рейка

Материалы:

Сальник, корпус и крышка ковкий чугун, GJS-500-7 по EN 1563, (GGG-50 по DIN 1693)

Пневмопривод DN 65-200: алюминий
DN 250-300: нерж. сталь

Покрытие внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2 и GSK, нанесенное электростатическим способом

Шпиндель нержавеющая сталь

Переходник шпинделя нержавеющая сталь

Уплотнение шпинделя грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца кругл.сеч.из NBR

Клин из ковкого чугуна, сердечник полностью вулканизирован резиной NBR, с устойчивой к обесцинкиванию клиновой гайкой из латуни CW602N по EN 12165 (CZ 132 по BS 2872)

Кольцо ПЭ высокой плотности

Кольцо кругл.сеч., прокладка NBR, DIN 3535-3

Прокладка и прокладка крышки NBR, EN 681-1

Шайба, резьбовая шпилька и гайка, шплинт, центровой винт пиноли, винт нержавеющая сталь A4 ISO 3506

Сальниковая коробка, переходник штока, болт-фиксатор нержавеющая сталь



Расстояние между торцами по EN 558-F14 (DIN 3202, F 4 ч. 1)
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Пневматический привод Festo типа DLP

- Компоненты
1. Пневмопривод

2. Шайба

3. Сальниковая коробка

4. Фланец

5. Крышка

6. Корпус

7. Клин

8. Кольцо

9. Переходник шпинделя

10. Кольцо кругл. сечения

11. Резьбовая шпилька

12. Гайка

13. Прокладка

14. Прокладка

15. Грязесъемное кольцо

16. Уплотнение

17. Прокладка крышки

18. Шплинт


19. Болт-фиксатор

20. Центровой винт пиноли

21. Винт

22. Винт

23. Электромагнитный клапан

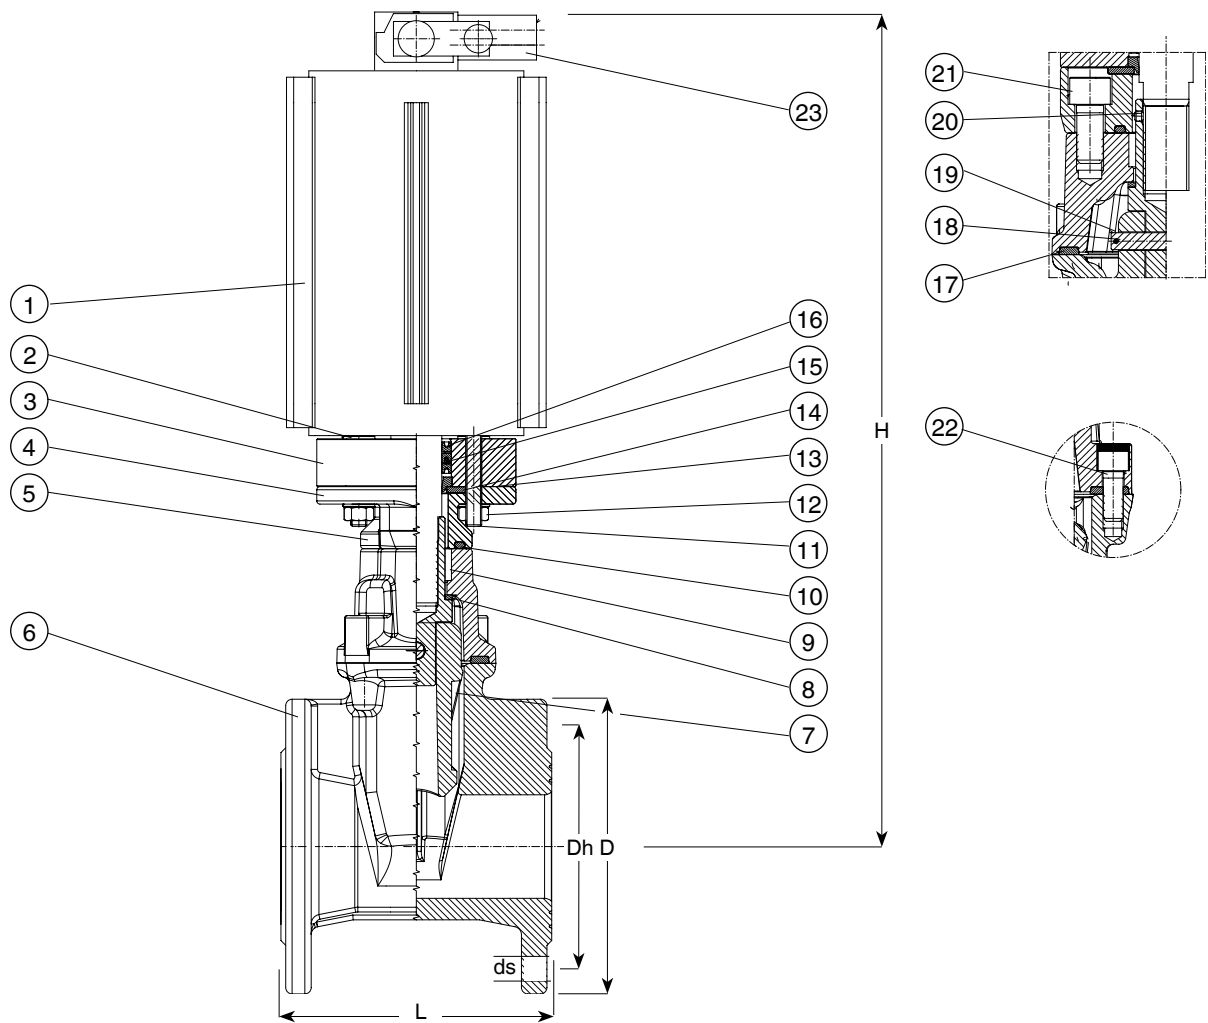

С электромагнит. клапаном*	Без электромагн. клапана**	DN	L мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во болтов	H1 мм	H2 мм	Расход возд. (6 бар) в литрах / ход задвиж.	Теоретическая масса (кг)
715-065-3003009	715-065-3003003	65	170	185	145	19	4	548	585	5.6	18
715-080-3003009	715-080-3003003	80	180	200	160	19	8	523	560	6.8	22
715-100-3003009	715-100-3003003	100	190	220	180	19	8	538	575	8.6	27
715-150-3003009	715-150-3003003	150	210	285	240	23	8	722	759	21.0	52
715-200-3003009	715-200-3003003	200	230	340	295	23	8	911	948	68.8	75
715-250-3003009	715-250-3003003	250	250	400	350	23	12	1051	1088	140.0	112
715-300-3003009	715-300-3003003	300	270	455	400	23	12	1177	1214	168.0	180

* вкл. катушки, светящиеся уплотнения (для 24 V и 230 V) и бесконтактные переключатели
** но с бесконтактными переключателями и защитными рейками

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> | **эл. почта:** akb@nt-rt.ru