



41/60 Клапаны обратные поворотные

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Обратный поворотный клапан с эластичным запиранием
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Назначение:

для питьевой воды и
 сточных вод до 70°C

Испытание:

Гидравлическое
 по BS 5153: 1974 (1991)
 Седло : 1,1 x PN
 Корпус: 1,5 x PN

Дополнительные принадлежности по заказу:


Рычаг с пружиной
 Рычаг с противовесом:
 для установки с правой
 стороны клапана (RHS)
 или с левой (LHS) – по заказу.
 Защитный кожух (серия 41/50)
 Приспособление (серия 41/64)
 для предварит. подачи воды
 Диск с металлическим
 запиранием (серия 41/70)

Материалы:

Корпус, крышка и коромысло	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693 (класс 500-7, BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Вал	Нержавеющая сталь по DIN x 20 Cr 13
Прокладка крышки	резина EPDM
Втулочный болт	латунь CZ 132 по BS 2874
Шестигр. болт, шайба и шпилька	нержавеющая сталь A2
Диск с эластичным запиранием	резина EPDM со стальной втулкой по EN 10113:1990 (BS 4360:1990)

Принадлежности в комплекте:


Рычаг и противовес	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693 (класс 500-7, BS 2789)
Пружина, шайба, шестигр. болт и шпилька	нержавеющая сталь A2
Защитный кожух	Нержавеющая сталь ST 37

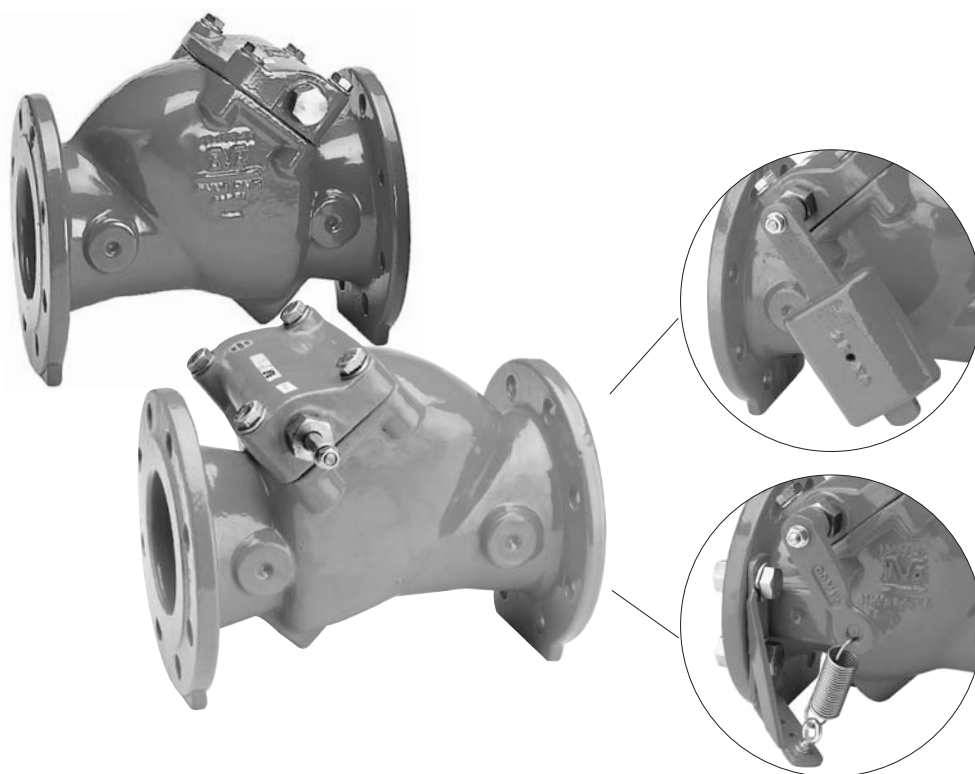

Обратный поворотный клапан с эластичным запирающим со свободным концом вала или закрытыми концами вала
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Шайба | 6. Шестигранный болт | 11. Кольцо кругл.сеч. |
| 2. Нейлоновая распорка | 7. Коромысло | 12. Кольцо кругл.сеч. |
| 3. Болт | 8. Крышка | 13. Втулочный болт |
| 4. Диск | 9. Прокладка крышки | 14. Шпилька |
| 5. Шайба | 10. Корпус | 15. Вал |

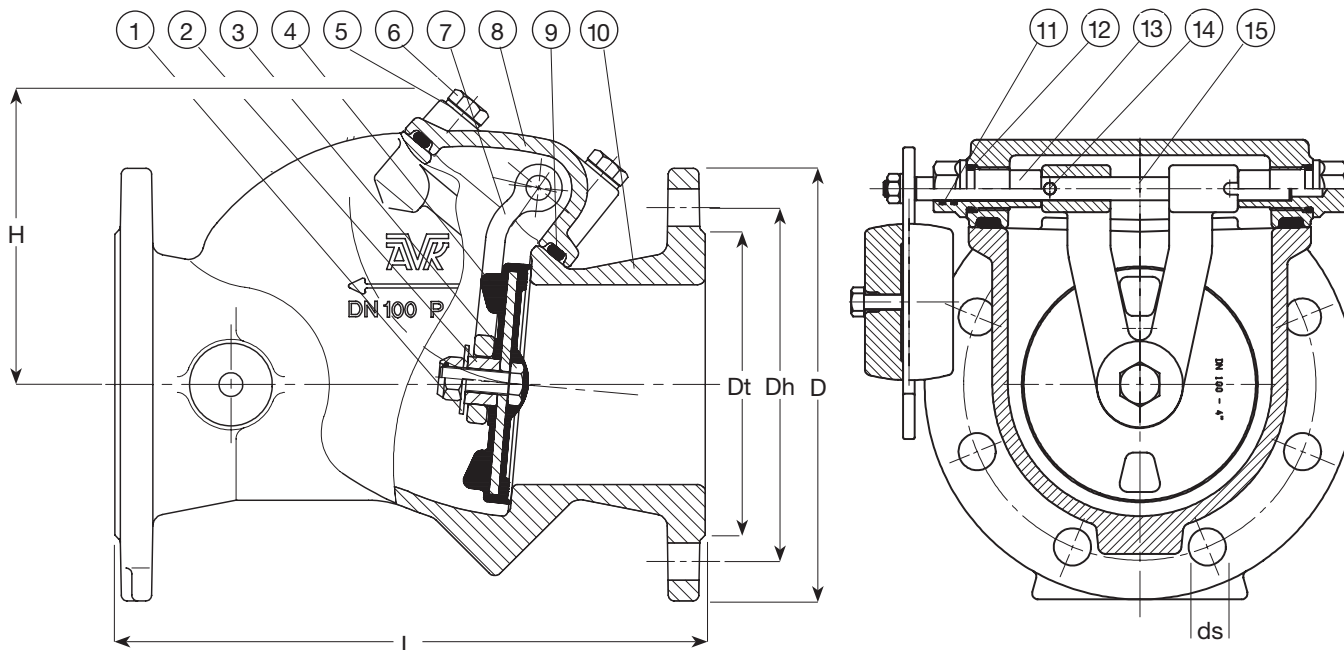

С закрытыми концами вала

Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) mm	L (BS) mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm	ds mm	Кол-во отверстий	Теоретическая масса в кг
41-050-61018	41-050-21018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	13
41-065-61018	41-065-21018	65	240	216	140	122	185	145	19	4	17
41-080-61018	41-080-21018	80	260	241	140	138	200	160	19	8	20
41-100-61018	41-100-21018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	26
41-125-61018	41-125-21018	125	350	330	195	188	254	210	19	8	40
41-150-61018	41-150-21018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	51
41-200-61008	41-200-21008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	83
41-200-61018	41-200-21018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	83
41-250-61008	41-250-21008	250	600	622	270	320	406	350	23	12	183
41-250-61018	41-250-21018	250	600	622	270	320	406	355	28	12	183
41-300-61008	41-300-21008	300	700	699	300	370	460	400	23	12	231
41-300-61018	41-300-21018	300	700	699	300	370	460	410	28	12	231

0 = PN 10

1 = PN 16

Со свободным валом на конце

Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) mm	L (BS) mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm	ds mm	Кол-во отверстий	Теоретическая масса в кг
41-050-60018	41-050-20018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	13
41-065-60018	41-065-20018	65	240	216	140	122	185	145	19	4	17
41-080-60018	41-080-20018	80	260	241	140	138	200	160	19	8	20
41-100-60018	41-100-20018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	26
41-125-60018	41-125-20018	125	350	330	195	188	254	210	19	8	40
41-150-60018	41-150-20018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	51
41-200-60008	41-200-20008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	83
41-200-60018	41-200-20018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	83
41-250-60008	41-250-20008	250	600	622	270	320	406	350	23	12	183
41-250-60018	41-250-20018	250	600	622	270	320	406	355	28	12	183
41-300-60008	41-300-20008	300	700	699	300	370	460	400	23	12	231
41-300-60018	41-300-20018	300	700	699	300	370	460	410	28	12	231


0 = PN 10

1 = PN 16

Поворотный обратный клапан с диском из массивной резины и интегрированным коромыслом.
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Шайба | 6. Прокладка крышки |
| 2. Шестигранный винт | 7. Корпус |
| 3. Вставка диска | 8. Втулочный болт |
| 4. Диск | 9. Кольцо круглого сечения |
| 5. Крышка | 10. Вал |

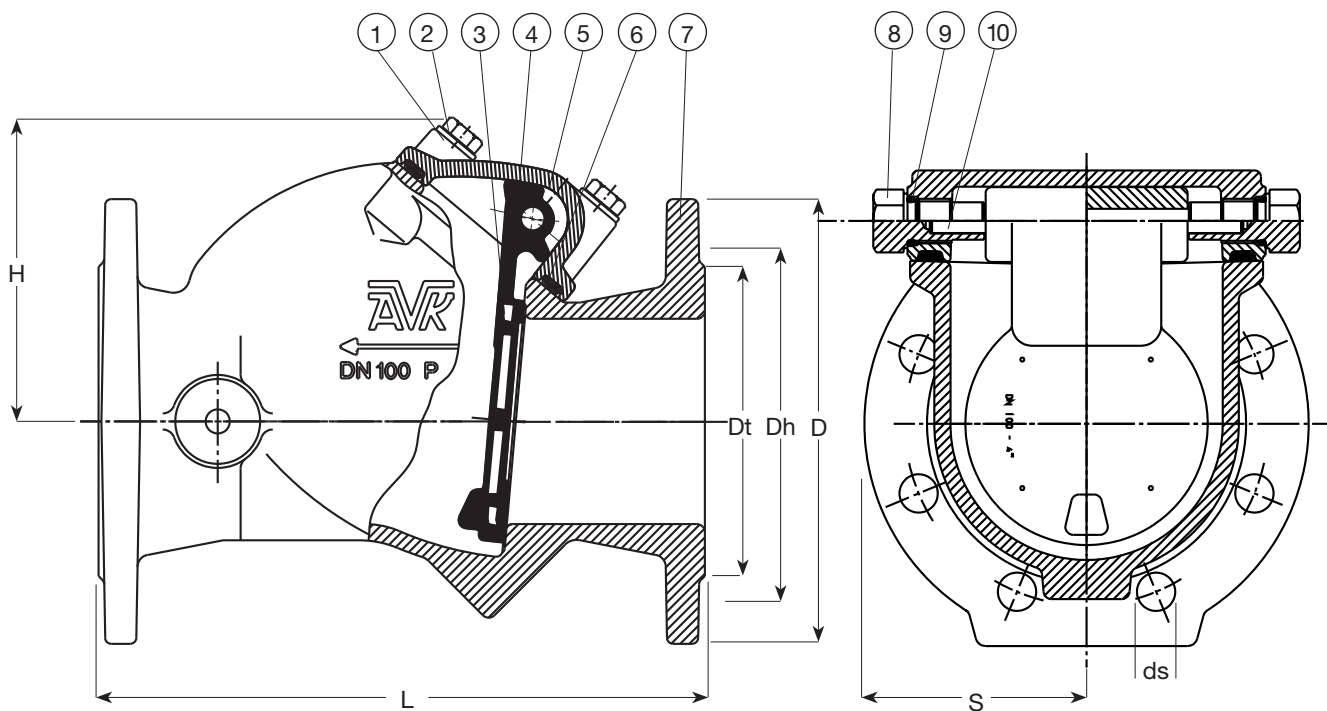

С диском из массивной резины и интегрированным коромыслом

Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) mm	L (BS) mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm	ds mm	Кол-во отверстий	S mm	Теоретическая масса в кг
41-050-69018	41-050-29018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	160	10
41-065-69018	-	65	240	-	140	122	185	145	19	4	160	12
41-080-69018	41-080-29018	80	260	246	140	138	200	160	19	8	160	15
41-100-69018	41-100-29018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	175	20
41-125-69018	-	125	350	-	195	188	254	210	19	8	220	37
41-150-69018	41-150-29018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	220	40
41-200-69008	41-200-29008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	240	70
41-200-69018	41-200-29018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	240	70

0 = PN 10
1 = PN 16

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ПОВОРОТНОМУ ОБРАТНОМУ КЛАПАНУ AVK

Принадлежности к поворотному обратному клапану с эластичным запиранием
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

- Компоненты
1. Рычаг

2. Противовес

3. Рычаг



4. Пружина

5. Болт с проушиной

6. Шестигранная гайка

7. Шайба

8. Скоба

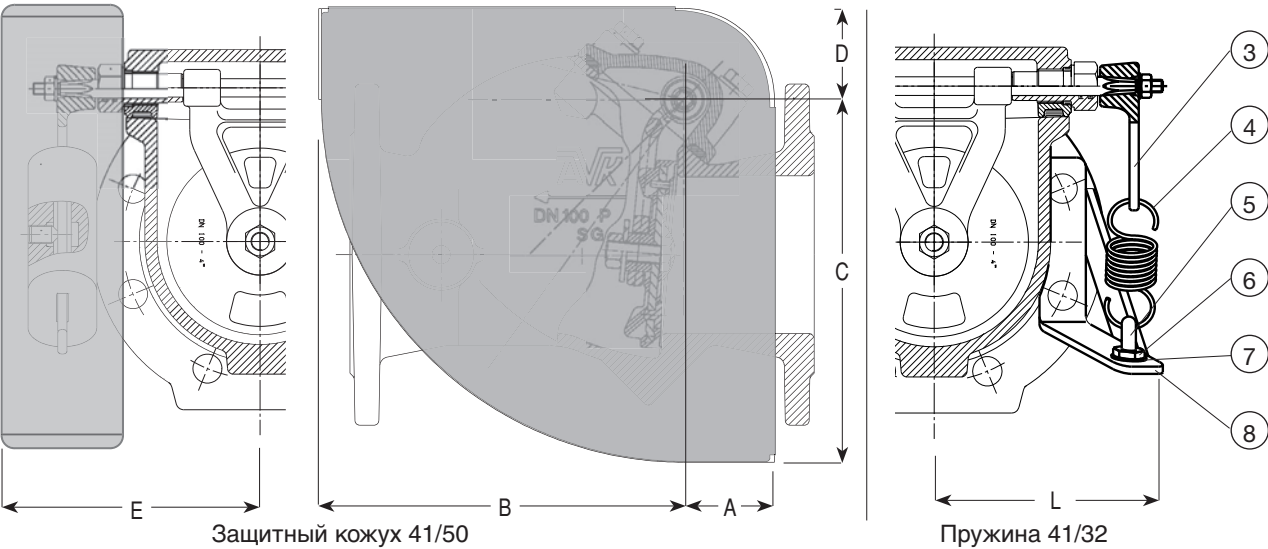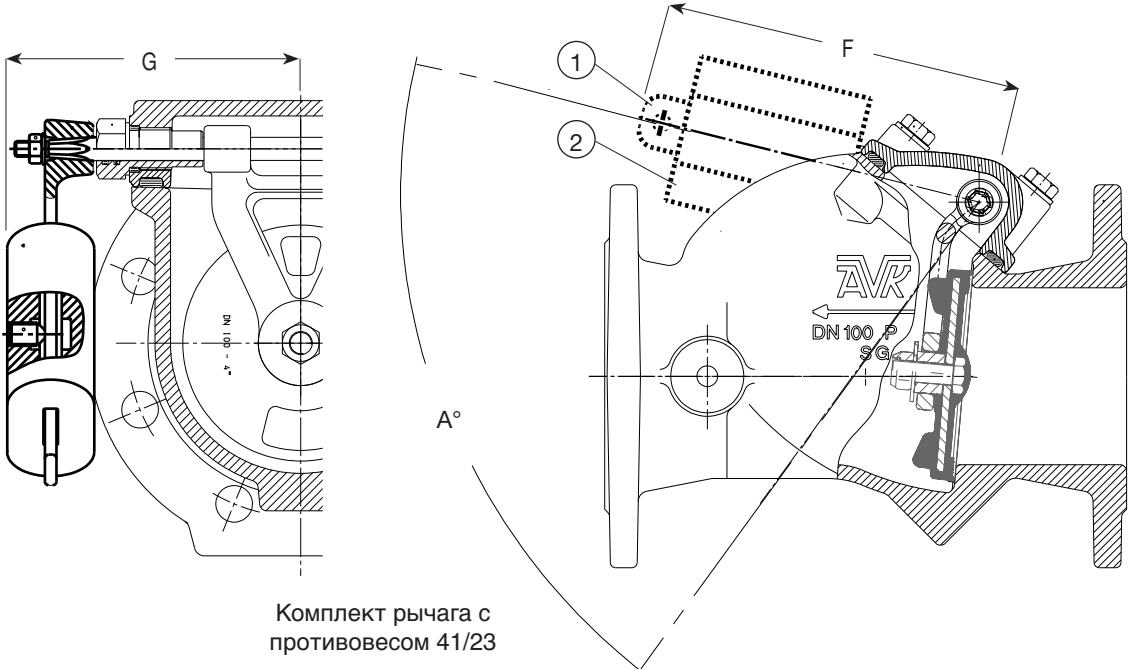

DN	Ссыл. № комплекта рычаг + противовес	F мм	G мм	A°	Теорет. масса в кг	Ссыл. № комплекта с пружиной	L мм	Теорет. масса в кг	Ссыл. № комплекта с кожухом	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	Теорет. масса в кг.
50	41-080-23000	150	148	59°	2.6 (2.5)	41-050-32000	135	0.8	41-080-50600	52	161	161	52	165	2.0
65		260	148	62°	2.6 (2.5)	41-065-32000	135	0.8		52	161	161	52	165	2.2
80		150	148	65°	2.6 (2.5)	41-080-32000	144	0.8		52	161	161	52	165	2.2
100	41-100-23000	185	158	67°	5.2 (2.5)	41-100-32000	141	0.9	41-100-50600	52	161	161	52	175	3.0
125	41-150-23000	230	200	65°	5.2 (5.0)	41-125-32000	216	1.1	41-150-50600	62	246	246	62	211	3.5
150		230	200	68°	5.2 (5.0)	41-150-32000	184	1.3		62	246	246	62	211	4.0
200		280	230	71°	12.5 (5.0)	41-200-32000	217	1.5		62	291	291	62	241	4.5
250	41-300-23000	525	405	58°	12.5 (8.5)	41-300-32000	441	3.3	41-300-50600	68	558	558	68	422	10.2
300		525	405	58°	12.5 (8.5)		441	3.3		68	558	558	68	422	10.2

Все размеры ± 2 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://avk.nt-rt.ru> || **эл. почта:** akb@nt-rt.ru